

KS Big Foot 280



Vantaggi

- Progettato per carichi fino a 280 kg
- Il design compatto consente l'utilizzo in spazi ristretti
- Pneumatici in gomma piena per una facile spinta su superfici irregolari
- Abbassamento del carico con precisione millimetrica
- Sistema idraulico speciale per un abbassamento sicuro e preciso
- Si ripiega rapidamente ed è pronto per il trasporto
- Passa attraverso qualsiasi porta standard
- Facile da maneggiare
- Raggio di sterzata ridotto
- Braccio regolabile in cinque posizioni di lunghezza


Tecnico

Capacità di carico massima	280 kg
Peso macchina circa	430 kg
Contrappesi rimovibili	286 kg (13 x 22 kg)
Dimensioni: lunghezza x larghezza circa	circa 1.800 x 770 mm
Altezza di sollevamento circa	2.650 mm
Sbraccio anteriore alle ruote circa	1.100 mm
Regolazione altezza	pompa idraulica manuale
Equipaggiamento standard	con gancio, girevole a 350°
Equipaggiamento opzionale	con KS VacuPower 450

Big Foot 280

Traglasten / load capacities

Pos.	Ausladung [mm] / outreach [mm]	Traglast
1	455 mm [A]	280 kg
2	575 mm [B]	250 kg
3	695 mm [C]	220 kg
4	1105 mm [D]	190 kg
5	-	-

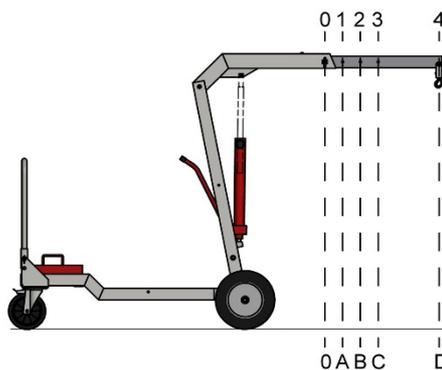

KS Big Foot 450



Vantaggi

- Progettato per carichi fino a 450 kg
- Il design compatto consente l'utilizzo in spazi ristretti
- Pneumatici in gomma piena per una facile spinta su superfici irregolari
- Abbassamento del carico con precisione millimetrica
- Sistema idraulico speciale per un abbassamento sicuro e preciso
- Si ripiega rapidamente ed è pronto per il trasporto
- Passa attraverso qualsiasi porta standard
- Facile da maneggiare
- Raggio di sterzata ridotto
- Braccio regolabile in cinque posizioni di lunghezza


Tecnico

Capacità di carico massima	450 kg
Peso macchina circa	450 kg
Contrappesi rimovibili	286 kg (13 x 22 kg)
Dimensioni: lunghezza x larghezza circa	circa 1.800 x 770 mm
Altezza di sollevamento circa	2.600 mm
Sbraccio anteriore alle ruote circa	1.000 mm
Regolazione altezza:	pompa idraulica manuale
Equipaggiamento standard	con gancio, girevole a 350°
Equipaggiamento opzionale	con KS VacuPower 450

Big Foot 450

Traglasten / load capacities

Pos.	Ausladung [mm] / outreach [mm]	Traglast
1	455 mm [A]	450 kg
2	575 mm [B]	390 kg
3	695 mm [C]	330 kg
4	940 mm [D]	280 kg
5	-	-

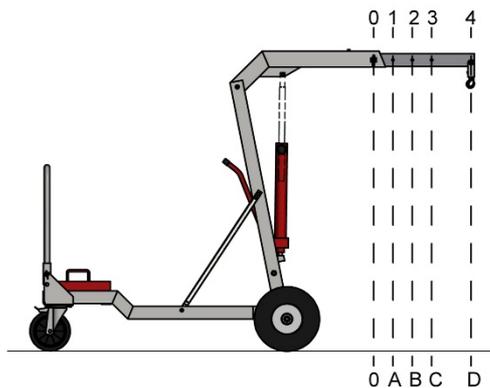

KS Big Foot 450 H



KS BigFoot 450 H

con braccio telescopico elettrico



Vantaggi


- Progettato per carichi fino a 450 kg
- Azionamento elettroidraulico dell'altezza con telecomando a cavo
- Utilizzabile in spazi ristretti, design compatto
- Possibilità di abbassamento molto preciso e sensibile
- Maneggevolezza sicura grazie allo speciale sistema idraulico
- Ripiegabile per il trasporto
- Contrappesi rimovibili
- Ruote frenabili
- Spia luminosa che indica il livello di carica della batteria basso
- Pneumatici in gomma piena per uso esterno
- Passa attraverso porte standard
- Facile da usare
- Tubo telescopico regolabile manualmente tramite un sistema a griglia con fori
- Disponibile opzionalmente con braccio telescopico elettrico

Tecnico

Capacità di carico massima	450 kg
Peso macchina circa	610 kg (con braccio telescopico manuale) 630 kg (con braccio telescopico elettrico)
Contrappesi rimovibili	396 kg (18 x 22 kg)
Dimensioni: lunghezza x larghezza circa	1.800 x 815 mm
Altezza di sollevamento circa	2.700 mm
Sbraccio anteriore alle ruote circa	1.000 mm
Regolazione altezza	elettroidraulica
Estensione telescopica	manuale elettrica opzionale con supplemento
Trazione elettroidraulica	12 volt
Corrente di carica	230 V / 50 Hz / 0,55 kW
Equipaggiamento standard	Con gancio, girevole a 350°
Equipaggiamento opzionale	Con KS VacuPower 450

KS Bigfoot -H-

Traglasten / load capacities		
Pos.	Ausladung [mm] / outreach [mm]	Traglast
1	580 mm [A]	450 kg
2	700 mm [B]	390 kg
3	820 mm [C]	330 kg
4	940 mm [D]	280 kg
5	-	-

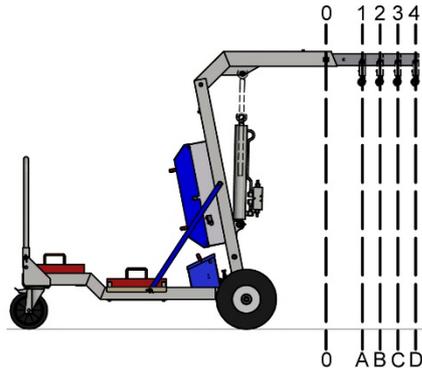

KS Bigfoot -H- + el. Teleskop

